



## JOYE' unikátní brilantní uprava povrchu

Naší ambicí je vytvořit efekt, který překvapí a překvapí. Adicolor opět podařilo vyrobit skutečně velkolepý dekorativní povrch, který přidá pocit luxusu a elegance, vynikající pro každý interiér. Může být použit k zvýraznění zdi, nebo ozdobit sloupy, dveře nebo dokonce části nábytku.. Snadno, valečkem ve dvou vrstvách, na základě Fondo Universale Joye navrhnout k výběru z 16 kouzelných barev.

### Směr použití:

Interiérový povrch, sádrový či omítnutý.

### Příprava povrchu:

K obdržení požadovaného výsledku aplikovat na suchý, čistý povrch stětkou nebo válečkem jeden nebo dva nátěry univerzálního podkladu FONDO UNIVERSALE, přidáním TINTERU vybrané barvy obdržíme požadovaný odstín – 1 TINTER na dva litry produktu. Jedná-li se o podkladový materiál daný starou nesoudržnou sprašující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, nařazeným dle návodu – pochopitelně, nežli přikročíte k samotné aplikaci. Nechat zaschnout FONDO UNIVERSALE 5-6 hodin než přikročíte k aplikaci konečné úpravy.


### Příprava odstínu:

Joye je dodáván ve dvou základech: Silver a Gold, takže každý může být zabarven přidáním uvedeného množství Adicolor TINTER, jak je popsáno v katalogu.

### Aplikace:

Jakmile podklad je dobře suchý, pokračujte s aplikací barevného Joye zvoleného tónu. Nalijte do zásobníku Joye a válečkem s krátkým vlasem několikrát otočit, aby zajistily, že je dobře nasycen. Otáčením valečka v krátkých, přeškrtnuté a nepravidelné tahy nanest produkt na zeď. Tímto způsobem budete mít dobře šíří povrchovou úpravu jednotného vzhledu.

**Ředění:** připravená k použití max 5% vody

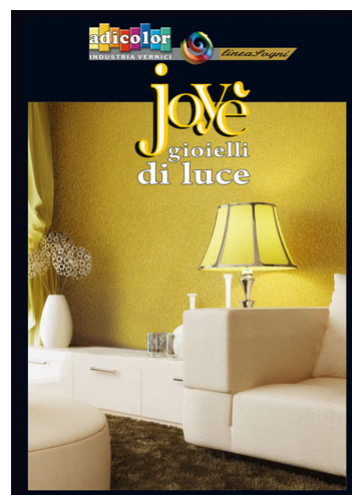

### Technické údaje:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Spotřeba na jednotlivý nátěr  | 7 až 8 m2/litr     |
| Cas schnutí při 25°C          | od 4 do 6 hodin    |
| Hustota                       | 1040 +/- 20 g/l    |
| Viskozita ( Brookfield 20 °C) | 6000 to 8000 mPa.s |

V.O.C. (Direttive 2004/42/CE) : Cat. L BA (Val Limite 2010: 200 g/l) Val Eff. : 38 g/l



### Užitečné tipy:

Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 28 °C. Věnovat pozornost ověření rozměrů podkladu určeného k nátěru, aby nedošlo k následnému nedostatku nátěrového materiálu. V případě užití více balení se doporučuje smíchat vše předem, aby nedošlo k rozdílnosti barevných tónalit. Umýt pracovní náčiní teplou vodou.