


MOTIP Hliníkový (alu) tmel

Technické informace

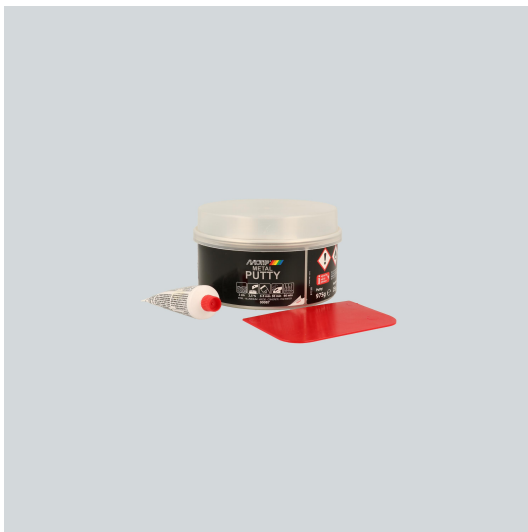

Nerovnosti na vašem autě, jako jsou díry v povrchu oceli, hliníku, dřeva, betonu a polyesteru vyrovnáte pomocí dvousložkového hliníkového (ALU) tmelu MOTIP. Díky přidavku hliníkových pigmentů se velmi snadno nanáší a proto je ideální pro aplikaci na větších plochách. Hliníkový tmel je pružný a velmi snadno se brousí, lze ho přetřít všemi barvami a je odolný vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům. Tmel lze nanášet ve vrstvách o tloušťce až 2 cm.

Objednací číslo: 00086, 00087

Kvalita & vlastnosti

- Snadné nanášení
- Velmi snadné broušení
- Pružný
- Možnost opětovného nástřiku všemi lakovacími systémy
- Odolnost proti chemikáliím a vlivům počasí
- Vynikající přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

- Základní nátěr: Polyesterová pryskyřice
- Název barvy: Šedá
- Vůně: Jellemzô
- Stupeň lesku: matný, 10 ±2
- Úplné vyschnutí: 60 min
- Přetíratelné: 60 min
- Možnost broušení po: 30 min
- Povrchy: Ocel, hliník, dřevo, beton, polyester
- Minimální provozní teplota: 10 °C
- Maximální provozní teplota: 25 °C
- Bod vzplanutí: 31 °C
- Doba zpracovatelnosti: 3-5 min
- Procento tvrdosti: 2.5 %
- Stabilita při skladování: 2 y
- Obsah:
 - 250 G
 - 1,00 KG

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Teplota pro zpracování 15 °C – 25 °C.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Odstraňte starý lak a rez, které nedrží, a zbruste povrch.
Smíchejte potřebné množství tmelu s tvrdidlem. Aplikujte v požadované tloušťce vrstvy.
Po vytvrdnutí zbruste a v případě potřeby naneste jemný tmel.
Doba schnutí závisí na okolní teplotě.
Po použití rovnou vyčistěte nástroje. Přebytečný materiál smíchaný s tvrdidlem neskladujte v plechovce.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřipravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.